## HOME-Programm// CPL& Furnier





# Willkommen bei SÜHAC, wir öffnen Ihnen Türen

Mit uns als Partner finden Sie die Stärkenaus Industrie, Handwerk und Handel in einem Unternehmen vereint.

Ihre vollkommene Zufriedenheit ist unser Anspruch. Um dem gerecht zu werden sind wir stets bestrebt, im Sinne unserer Kunden zu handeln und alle Produkte in gleichbleibend hoher Qualität und bei Lagerartikeln in bestmöglicher Verfügbarkeit flexibel und schnell zu liefern.

Wir möchten Siebegeistern und dafür ziehen wir als Team an einem Strang. Jeder von uns bringt seine handwerklichen, logistischen und kaufmännischen Fähigkeiten in die gemeinsame Arbeit ein.

#### Unser HOME-Programm // CPL& Furnier

Das SÜHACHOME-Programm// CPL& Furnier präsentiert unsere vielseitige Lagerkompetenzmit ansprechenderund moderner Gestaltung. Wir geben Ihnen einen Überblick über unser umfassendes Innentüren-Lagersortiment mit dem Fokusauf CPL.

Als besonderes Highlight dürfen wir Ihnen moderne SÜHACCPL-Oberflächen Designspräsentieren, die einen frischen Wind in die Welt der robusten und pflegeleichten CPL-Türenbringen, Siewerden sich an unseren Türengenauso erfreuen wie wir estun!





Sieist eine Revolution - filigran und gleichzeitig extrem robust. Ein bahnbrechendes Kanten-Veredelungsverfahrenmit der sogenannten Nullfugentechnologie erzeugt eine extrem strapazierfähige Dickkante. Überzeugen Siesich selbst!

#### Inhaltsverzeichnis

Türen 1 x 1 4-13 Modul-System.2 14-15 **CPLPremiumkante** 16-29 **CPLTouch** 30 - 43 **CPLBasic** 44-57 CPLRaumspartüren 58 - 59 Intarsia 60-61 Furnier 62 - 65 Provence 66-67 Aktion Line 68 - 71 Beschläge 72-73 Designbänder/ Profilzylinder 74-75 76 - 81 Schiebetürbeschläge Sicherheit 82-87 Zubehör 88 - 89 90-91 Technik



### Das kleine 1 x 1 der Türen (TB)


Beim Kauf einer Türegibt es viele Dinge zu beachten, auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen deshalb einige Grundbegriffe aus der Türenwelt näherbringen.

Falls Sietiefergehende Fragenzur Materie Türen haben, die mit dem Basiswissenaus dem 1 x 1 nicht beantwortet werden können, bietet Ihnen Ihr Fachberatereine umfassende und kompetente Beratung an.


#### Anschlagrichtung nach DIN


Ausschlaggebendfür die DIN-Richtung ist der Raumin welchen sich die Türe öffnen soll - auf dieser Raumseite sind immer die Bänderder Türe zu sehen.


Befinden sich die Bänderlinks spricht man von einer Türe DIN Links (nach links öffnend bzw. Anschlag links). Sind die Bänder auf der rechten Seite sichtbar spricht man von einer Türe DIN Rechts.

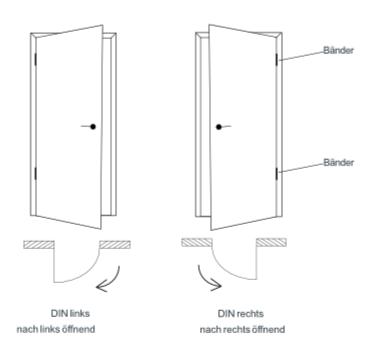


#### Türblatt Mittellagen und Aufbau









#### Falzausbildung



#### Türelement gefälzt einschlagend

Türblatt liegt auf dem Futter auf und überdeckt den Spalt zwischen Türblatt und Futter



Türelement stumpf einschlagend optische Einheit - Türblatt und Futter liegen auf gleicher Höhe

#### Türblattausführung





stumpf geschlossen

stumpf geöffnet

#### Türblatt Kantenausführung



Türblatt Premiumkante (PK2) Dickkante mit ca.2 mm Radius



Türblatt Kleine Rundkante (KR) ca. 2,8 mm Radius



Türblatt Rund-Postformingkante (RP) ca. 5,5 mm Radius



Türblatt Kante eckig (EC)

#### Funktionstüren

Funktionstüren sind dann gefragt, wenn im Vergleich zu Standard-Türenbesondere Eigenschaften gewünscht oder baurechtlich gefordert sind z.B.Schallschutz, Einbruchschutz, Feuer-und Rauchschutz oder Eignung für Feucht- und Nassräume.

Diese Türen gewinnen heute zunehmend an Bedeutung, v.a. im Objektbau und öffentlichen Gebäudenwo gesetzliche Vorgaben genau vorschreiben, welche Türen erforderlich sind. Aber auch im privaten Bereichsind z.B. Türenmit Einbruchschutz heutzutage eine nützliche Investition.

Die alsFunktionstüren lieferbaren Serien sindmit diesen Piktogrammen auf den Folgeseiten kenntlich gemacht.



Schallschutz-Schutz vor Lärm. Mit geeigneten Schallschutz-Elementen kann der Lärmpegel aus der Umgebung (z.B.Hausflur oder benachbarten Büroräumen) wirkungsvoll reduziert werden.



Einbruchschutz-Schutzvor Langfingern und unerwünschten Gästen. Geprüfte einbruchhemmende Elemente sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.




Feuerschutz- Mehr Schutz im Brandfall. Mit bauaufsichtlichen zugelassenen Feuerschutz- Elementen werden Menschen im Ernstfall vor den Gefahren durch Feuergeschützt.



Rauchschutz-Schutz vor Rauchgasen und Schadstoffen. Bei Gebäudebränden entstehen i.d.R. Rauchgase. Rauchschutz-Elemente sorgen dafür, dasssich diese giftigen Gase (z.B. Kohlenmonoxid) nicht ungehindert ausbreiten können und Menschenleben gefährdet werden.

### Das kleine 1 x 1 der Futter (FU)

Das Türfutter ist ein elementarer Bestandteil eines Türelements (Türblatt + Türfutter). Im Sprachgebrauch ist das Türfutter unter anderem auch als Türzarge oder Türrahmen bekannt. Das Futter verkleidet die Wandöffnung und trägt das Türblatt, welches die Räume voneinandertrennt.

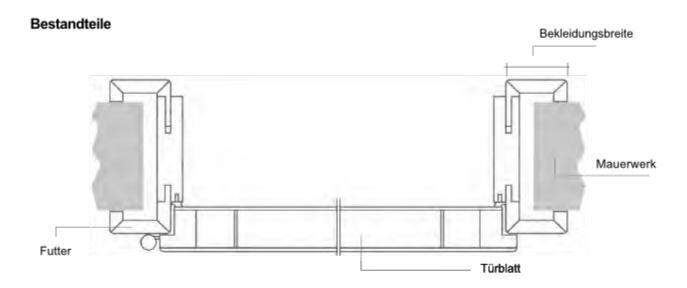

#### Futter-Ausführungen (FU)



Futter eckig (EC), Bekleidungsbreite 50 mm



Futter Kleine Rundkante (KR), Bekleidungsbreite 60 mm



Futter eckig (EC), Bekleidungsbreite 60 mm



Futter Rundform (RF), Bekleidungsbreite 60 mm



Futter eckig (EC), Bekleidungsbreite 80 mm



Futter Rundform (RF), Bekleidungsbreite 80 mm

#### Blend- & Blockrahmen

#### **BLE-Blendrahmen**







Blendrahmen (auf der Wand)

#### **BLO-Blockrahmen**







Blockrahmen (in der Wandöffnung)

Beim Blendrahmen erfolgt die Montage auf der Wand, während der Blockrahmen zwischen die Wandöffnung gesetzt wird.

#### Windfangelemente










SÜHACWindfangelemente erhalten Siefür eine Kombination mit Dreh- & Schiebetüren und in den Ausführungen als Futter oder Blockrahmen

#### Geschosshoch







Geschosshoch mit Oberlicht

Durch geschosshohe Elemente wirken Räume besonders großzügig und noch geräumiger. Als passende Variante können Siezwischen einer Oberblende in der gleichen Oberfläche oder einem Oberlicht zur besserenLichtdurchflutung wählen.



### CPL-eine Oberfläche für alle Fälle

CPL(Continuous PressureLaminate) ist eine Beschichtung, die aus einem Dekorträger und Melanimharz besteht. Dies erzeugt eine sehr kratzfeste, hitzebeständige und stoßunempfindliche Oberfläche, die zudem lichtecht und lösungsmittelbeständig ist.

CPList damit extrem robust, strapazierfähig, pflegeleicht und hält auch stärksten Beanspruchungen stand (z.B.Zigarettenglut).



Diese Oberfläche ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.



Diese Oberfläche ist in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar.



Anti-Finger-Print



Futter Kleine Rundkante (KR), Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante Premiumkante (PK2)

Türblatt Mittellage Röhrenspan

#### CPL-Oberflächen // PREMIUMKANTEPK2 Futter Kleine Rundkante Bekleidungsbreite 60mm









Beige CPLKaro Grey



Futter Kleine Rundkante (KR), Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante Kleine Rundkante (KR)

Türblatt Mittellage Röhrenspan

#### CPL-Oberflächen // KLEINERUNDKANTE Futter Kleine Rundkante Bekleidungsbreite 60mm



CPLGraphitgrau







CPLWeisslack 9016

8

### Stärken der Premiumkante



erhöhte Stossfestigkeit



verbesserte Langlebigkeit



reinigungsfreundlich & labortauglich



KITA-Kante






erhöhte Feuchtebeständigkeit



verringerte Verletzungsgefahr

Die robuste Türkante ohne sichtbare Fuge. Unsere Premiumkante steht für exzellentes Design mit einem kleinen Türkantenradius und eleganter fugenloser Optik. In Sachen Qualität setzt sie mit ihrer robusten Kante völlig neue Maßstäbe und überzeugt durch Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit.

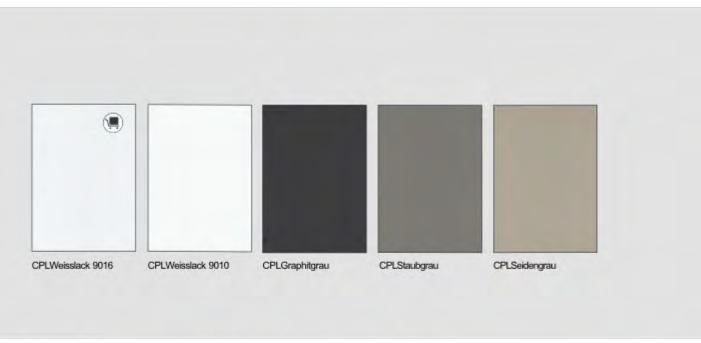





Diese Oberfläche ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.



Diese Oberfläche ist in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar.



Touch-Oberflächen-Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbeständige Oberflächen mit authentischer Holzstruktur und täuschend echter Furnier-Optik. Sofühlt sich Holz an!

Strukturverlaufin DA/ DQ// Klassischeoder moderne Optik

- DA-Klassischeund zeitlose Anmutung mit durchgehend aufrechtem Strukturverlauf.
- DQ- Moderne und individuelle Optik mit durchgehend quer verlaufendem Strukturbild.





Futter Rundform (RF), Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante Rund-Postforming (RP)

Türblatt Mittellage Röhrenspan



Futter Rundform (RF), Bekleidungsbreite 80 mm



Türblatt Kante Rund-Postforming (RP)

### CPLOberflächen // RUND-POSTFORMINGKANTE Futter Rundform Bekleidungsbreite 80 mm



### **CPLVorteile**

CPL-eine Oberfläche für alle Fälle. Robust, strapazierfähig und pflegeleicht. Mit einer großen Auswahl an Oberflächen-Designsfindet hier jeder die passende Türe.

Fragen Sielhren Fachberaternach Detailinformationen zu den zahlreichen Größen und Varianten.



Hitzebeständig

Beständig gegen

Zigarettenglut



Stoßfest




Pflegeleicht




Weitgehend reinigungsmittelresistent






#### Lichtausschnittwählen

Die genauen Lichtausschnitt-Maße finden Sie auf der Technik-Seite91.

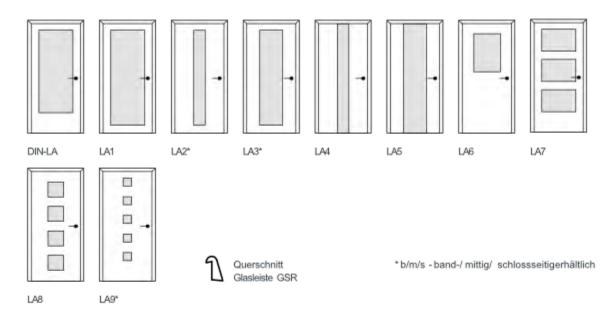

#### Sprossenrahmen optional aussuchen

Geben Sielhrer Lichtausschnitt-Variante den letzten Schliff.

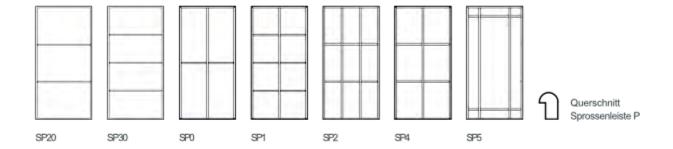


#### ESG& VSG Designverglasung

Lilly

**Basic Edition** 

Die Designverglasungensind für den Lichtausschnitt LA1 in der Standard-Türblatt-Größe 860 x 1985 mm, die Modelle Ivyund Lilly auch in Standard-Türblatt-Größe860 x 2110 mm sowie für DIN-LAkurzfristig lieferbar.

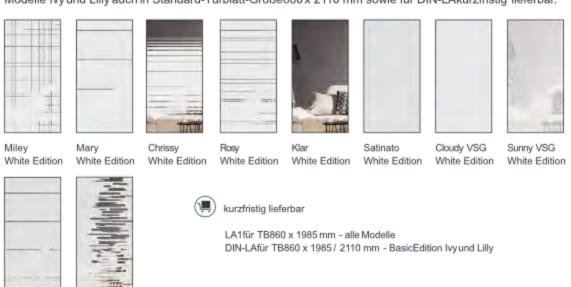

lvy Basic Edition

12

### Perfekter Gleichklang

Mit unserem Designverbunderöffnen sich individuelle Kombinationsmöglichkeiten von Ganzglastüren mit "vollen" Türen und Türen mit Lichtausschnitten.



TB CPLWeisslack 9016



TB-LA1 CPLWeisslack 9016 Glas Miley



TB-LA2mittig CPLWeisslack 9016 Glas Miley



TB-LA3mittig CPLWeisslack 9016 Glas Miley



TB-DIN-LA CPLWeisslack 9016 Glas Miley



Glastür Miley

#### Lichtauschnitt-Verglasung aussuchen

Die Auswahl zeigt nur einen Teil unserer lieferbaren Verglasungen. Die gesamte Bandbreite an Standard- und Designverglasungen finden Sie in unserem VETROGanzglas-Katalog.



Float klar



Float satiniert



Uadi



Window



Barock weiss



Chinchilla weiss



Wood 1 DA/ DQ



Wood 2 DA/ DQ



Eisblume



Gotik weiss



Mastercarré



Masterlens



Masterligne

Panno



Masterpoint



Silvit weiss



Pave



AltdeutschKweiss



AltdeutschKbronze



Petali



Ligno


### Was ist das Modul-System.2?

Erleben Sieeine außergewöhnliche Gestaltungsfreiheit im Raumdesign- mit individuellen Türennach Ihren Vorstellungen. Lassen Sielhrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihre persönlichen Wunschtüren. Wählen Siefür Ihre individuelle Türezu Ihrer CPL-Oberflächedie gewünschte Kombination von Lisenenoder Fräsungenaus. Unser MODUL-System. 2 ist zudem mit zahlreichen Lichtausschnitt- und Glasvarianten kombinierbar. Die Zimmertürbeschläge sind bei allen Holztüren des MODUL-System. 2 im Preisenthalten. Wählen Sieaus 4 attraktiven Modellen Ihren Wunsch-Beschlag aus.

#### CPLOberfläche auswählen

Wählen Sie Ihre Wunsch-CPL-Oberflächevon Seite 8 - 11 aus und kombinieren Siediese mit unseren MODULVarianten

#### Modul-Varianten bestimmen

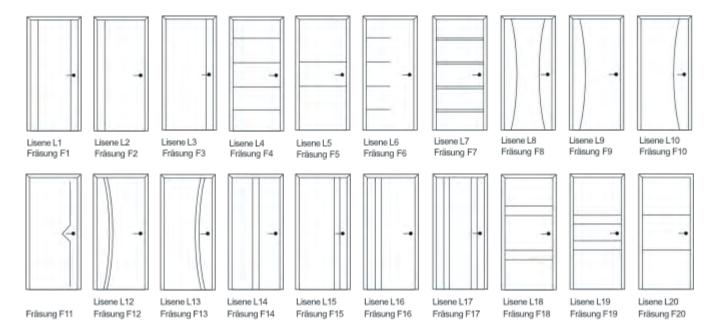

#### Modul-Variante - Lisene(8 mm) festlegen



#### oder Füllfarben bei Fräsungen (3 mm) auswählen



Fräsungenbei Touch-& Karo-Oberflächen nicht möglich.

#### Zimmertürbeschlag wählen

Diese Drückergarnituren sind bei allen Türendes MODUL-System.2im Preisenthalten. Wählen Sieaus diesen 4 attraktiven Modellen Ihren Wunsch-Beschlagaus.







Emma Edelstahlmatt




Sonja Edelstahlmatt



Paula Edelstahlpoliert / matt

#### Modul-Glastür Variante mit Rillenschliffoder Mattierung

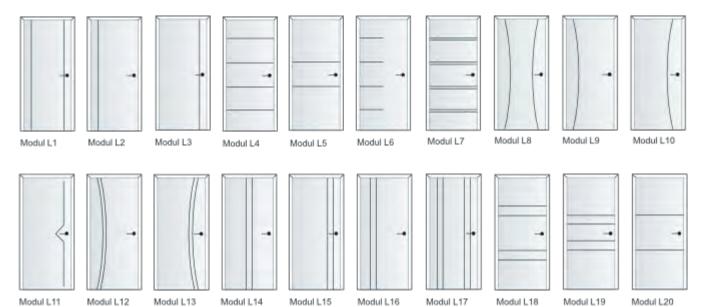

#### Designverbund

Durch Glasim innovativen Designverbund ergeben sich für das SÜHACMODUL-System.2 ungeahnte Kombinationsmöglichkeiten von "vollen" Türen, Türen mit Lichtausschnittvarianten und Ganzglastüren. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf!









#### Die spannenden Oberflächen

Karo überzeugt mit schickem Retro-Stil in 4 angesagten Farbnuancen. Die edle weissschimmernde Struktur in Leinenoptik versprüht einen dezenten Hauch von Nostalgie mit dem Charme der 50er Jahre. Die fühlbare Oberflächenstruktur ist mit einem Anti-Fingerprint-Effekt versehenund somit extrem unempfindlich.

#### CPL-Oberflächen







CPLKaro White



CPLKaro Beige



CPLKaro Grey



CPLWeisslack 9016



CPLWeisslack 9010



CPLGraphitgrau



CPLStaubgrau



CPLSeidengrau



#### Stärken der Premiumkante



erhöhte Stossfestigkeit



hochwertige Optik



verbesserte Langlebigkeit



erhöhte Feuchtebeständigkeit



reinigungsfreundlich und labortauglich



verringerteVerletzungsgefahr



KITA-Kante





TB-PK2-DIN-LA CPLKaro Dark Glas Float satiniert



TB-PK2-LA1 CPLKaro Dark GlasMary White Edition



TB-PK2-LA2mittig CPLKaro Dark Glas Float klar



TB-PK2Modul L1 CPLKaro Dark LiseneEdelstahl-Optik











#### Wohndesign mit Karo Dark

Nobles Dunkelgrau setzt ausdrucksstarke Akzente und harmoniert perfekt mit einem puristischen Einrichtungsstil.



#### Wohndesignmit KaroWhite

Schlichte Eleganzmit edlem Weissund dezenter Struktur in angesagter Retro-Optik.














TB-PK2-LA3mittig Türblatt CPLKaroWhite Futter CPLKaro Dark Glasleisten CPLKaro Dark GlasWindow



TB-PK2-DIN-LA CPLKaro White GlasMiley White Edition



TB-PK2-LA3 schlossseitg CPLKaro White Glas RosyWhite Edition




TB-PK2-LA2bandseitig CPLKaro White Glas Float satiniert



#### Wohndesign mit Karo Grey

LebendigesGraumit Struktur als vielseitiger Begleiter für modernes Wohndesign.





TB-PK2 CPLKaro Grey



TB-PK2-DIN-LA CPLKaro Grey Glas Lilly Basic Edition



TB-PK2-LA2bandseitig CPLKaro Grey Glas Float klar




TB-PK2-LA3mittig
Türblatt CPLKaro Grey
Futter CPLKaroWhite
Glasleisten CPLKaroWhite
Glas Wood 1 DA









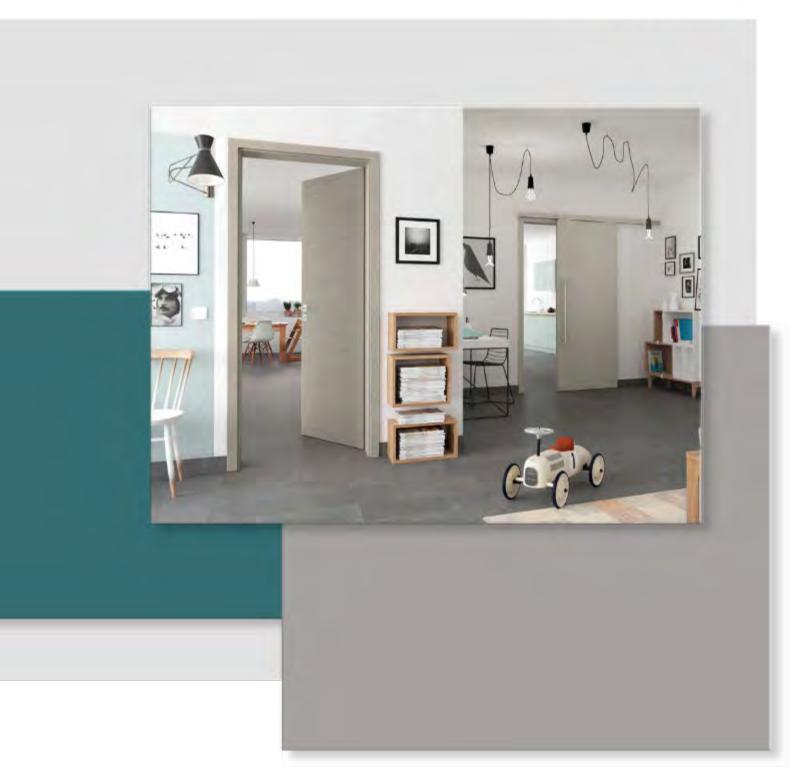

#### CPLKaro-stimmige Farbkombinationen nach Lustund Laune

Unsere CPLKaroOberflächen in den Farbtönen Dark, White, Beige und Greylassensich perfekt abstimmen und sorgenauch in Kombination für ein harmonisches Bild.



#### Wohndesign mit Karo Beige

Gemütlich, mediterran und ein natürliches Ambiente im warmen Beigeton.

24













TB-PK2Modul L4 CPLKaro Beige Lisene Schwarz glänzend




TB-PK2-LA3bandseitig CPLKaro Beige Glas Ivy Basic Edition



TB-PK2-LA2 schlossseitig CPLKaro Beige Glas Float klar



TB-PK2-LA1 CPLKaro Beige Glas RosyWhite Edition

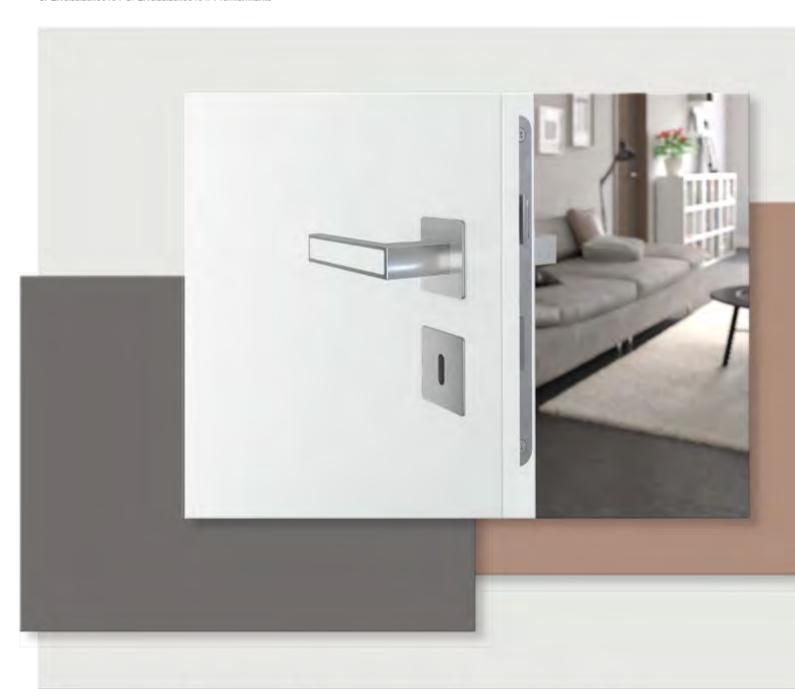



TB-PK2Modul L18 CPLWeisslack 9016 LiseneEdelstahl-Optik



TB-PK2 CPLWeisslack 9016



TB-PK2-LA1 CPLWeisslack 9016 Glas ChrissyWhite Edition













#### CPLWeisslack 9010

Warmes und klassisches Weiss mit zurückhaltender und eleganter Wirkung.



#### CPLWeisslack 9016

Strahlendes und reines Weiss mit puristischer Ausstrahlung.

#### Weiss ist nicht gleich Weiss!

CPLWeisskombiniert die Schönheit von glattem Lackmit den robusten Eigenschaften einer CPL-Oberfläche.Unsere CPLWeiss-Oberflächen erhalten Sie in zwei verschiedenen Weisstönen.



TB-PK2 CPL Weisslack 9010



TB-PK2-DIN-LA CPLWeisslack 9010 Glas Lilly Basic Edition





TB-LA3 schlossseitig CPLGraphitgrau Glas RosyWhite Edition



TB-LA2mittig CPLStaubgrau Glas Float klar



TB CPLSeidengrau











TB-DIN-LA CPLSeidengrau Glas Wood 1 DA

#### Die neuen Grau-Töne

Unsere neuen Grautöne ersetzen das altbekannte "Mausgrau" und sorgen so für einen frischen Wind im Bereichder CPL-Oberflächen. Grautöne lassen sich perfekt mit verschiedensten Einichtungsstilen kombinieren und sind deshalb aus gutem Grund sehrgefragt.



#### CPLTouch- authentisch und fühlbar natürlich



Sofühlt sich Holz an! Unsere Touch-Oberflächen zeichnen sich durch ihre authentische Holzstruktur und täuschend echte Furnier-Optik aus. Mit den Eigenschaften des CPL-Dekorssind sie zudem besonders widerstandsfähig, pflegeleicht und farbbeständig.

#### Oberflächen mit Rund-Postforming Kante RP





#### Modul-System.2

Passendzum jeweiligen Strukturverlauf der Türekönnen Sievielfältige Kombinationen aus unserem Modul-System. 2 auswählen. Kombinieren Sieaufrecht oder quer verlaufende Lisenenund Fräsungenzu Ihrer individuellen Wunschtüre. Alle verfügbaren Modellvarianten sehen Sieauf Seite 16.



Modul L6 CPLTouch Oak Creme DQ Lisene schwarz glänzend

Modul L16 CPLTouch Greyline DA LiseneEdelstahl-Optik



TB-LA2bandseitig CPLTouch Eiche Altholz DA Glas Window



TB-LA3mittig CPLTouch Eiche Altholz DA Glas Float satiniert



TB-LA1 + SP30 CPLTouch Eiche Altholz DQ Glas Float klar




TB-DA CPLTouch Eiche Altholz DA









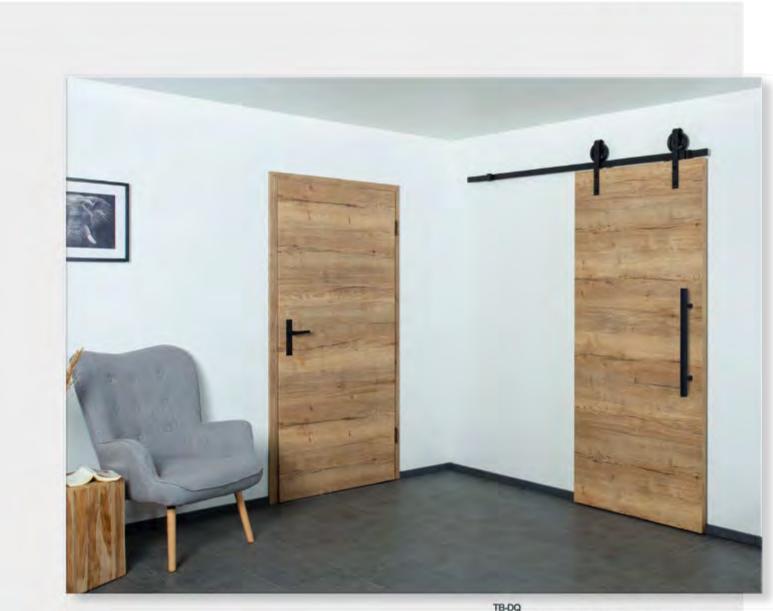

TB-DQ CPLTouch Eiche Altholz DQ, Schiebetürbeschlag Barn, Stangengriff Robusto, Beschlag Mira



Barn-Beschlag.Derneue SÜHACSchiebetürbeschlag Barn belebt mit der Optik alter ScheunentoredasWohnraumdesign. Der rustikale Beschlagmit zwei sichtbaren Laufrollen ist ein echter Blickfangund kommt vorallem in Kombination mit Türenin Holzoptik zur Geltung. Fürein stimmiges Gesamtbild sorgen unsere schwarzen Antik-Beschlägeund Bänderfür Drehtüren.



#### Eichemit natürlichem Charakter

Die in den vergangenen Jahrenwiederentdeckte Eicheüberzeugt mit ihrem einzigartigen und ursprünglichen Charakterund einer natürlichen Wertigkeit. An Oberflächen in Eiche-Optikführt im Wohnraumdesign kaum mehr ein Weg vorbei.

TB-LA1
CPLTouch Eiche astig DA
Glas Sunny VSGWhite Edition



TB-DA CPLTouch Eiche astig DA



TB-LA2 schlossseltig CPLTouch Eiche astig DQ GlasMary White Edition



TB-DIN-LA CPLTouch Eiche astig DA, Glas Uadi











#### CPLTouch Eiche astig

Die CPL-OberflächeTouchEicheastig begeistert mit ihrer lebendigen und natürlichen Ausstrahlung und einer Oberfläche, die sich wie Echtholz anfühlt. Der Furnierverlauf ist wahlweise aufrecht (DA)oder quer (DQ) möglich.





#### **CPLTouchWhiteline**

Die Oberfläche CPLTouchWhiteline erhalten Siein Höhe 1985 sowie 2110 mm kurzfristig von unserem Lager.














TB-LA4 CPLTouch Whiteline DA Glas Float satiniert



TB-LA5 CPLTouch Whiteline DA Glas Petali



TB-LA1 CPLTouch Whiteline DQ Glas Ivy Basic Edition

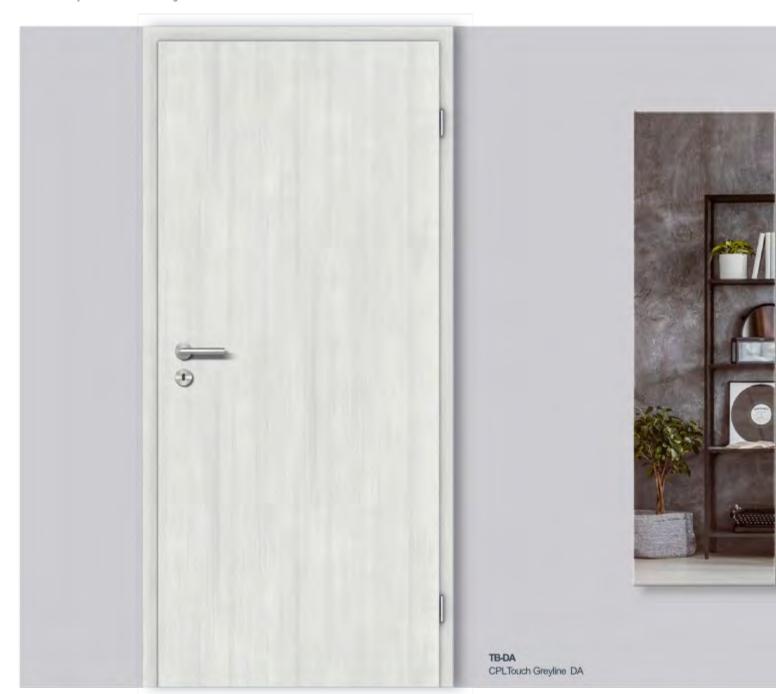



**TB-DQ** CPLTouch Greyline DQ



TB-LA2 schlossseitig CPLTouch Greyline DQ Glas Miley White Edition



TB-LA3mittig + SP30 CPLTouch Greyline DA Glas Float satiniert















TB-DQ CPLTouch Oak White DQ



TB-LA5 CPLTouch Oak White DA Glas Ligno



TB-LA2 schlossseitig CPLTouch Oak Creme DA Glas Float klar



TB-DA CPLTouch Oak Creme DA














Modul L5LA3bandseitig CPLTouch Oak Nature DQ Glas RosyWhite Edition Lisene Edelstahl-Optik





TB-LA3 schlossseitig CPLTouch Pinie DA Glas Sunny VSGWhite Edition



TBLA1 CPLTouch Pinie DA Glas Miley White Edition



TB-DQ CPLTouch Pinie DQ











#### Hoch hinaus

Durch geschosshohe Elemente wirken Räume besonders großzügig und noch geräumiger. Als passende Variante können Sie zwischen einer Oberblende in der gleichen Oberfläche oder einem Oberlicht zur besseren Lichtdurchflutung wählen.



TB-LA3mittig CPLTouch Eiche DA GlasWindow



Modul L4 CPLTouch Eiche DQ Lisene schwarz glänzend




# **CPLBasic**

Seit Jahren sind diese zeitlosen Klassikerim CPL-Sortiment etabliert und für alle Anforderungen geeignet. Sie überzeugen durch ihre Robustheit, Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtheit.

#### Oberflächen mit Kleiner Rundkante KR



## Oberflächen mit Rund-Postforming Kante RP

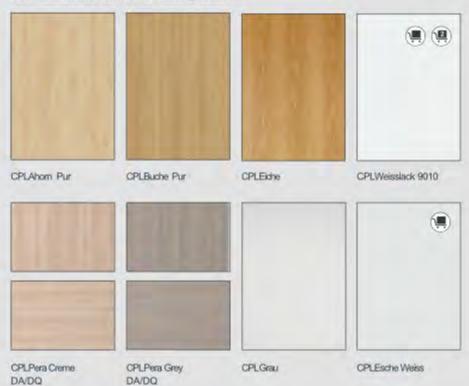

DA- Klassischeund zeitlose Anmutung mit durchgehend aufrechtem Strukturverlauf. DQ- Moderne und individuelle Optik mit durchgehend quer verlaufendem Strukturbild.



TB-DA CPLWeisslack 9010

TB-DQ CPLPera Creme DQ

# **CPLVorteile**



Hitzebeständig



Stoßfest



Abrieb- und kratzfest



Pflegeleicht



Beständig gegen Zigarettenglut



Weitgehend reinigungsmittelresistent





CPLWeisslack 9016



TB-LA3 schlossseitig CPLWeisslack 9016 Glas Ivy Basic Edition



TB-LA2mittig CPLWeisslack 9016 Glas Petali












Modul L15 CPLWeisslack 9016 Lisene Edelstahl-Optik

# Kleine Rundkante

Mit der kleinen Rundkantebieten wir Ihnen eine filigrane Kantenform, die die Vorteile einer Rundkantebietet und gleichzeitig noch dezenterwirkt.

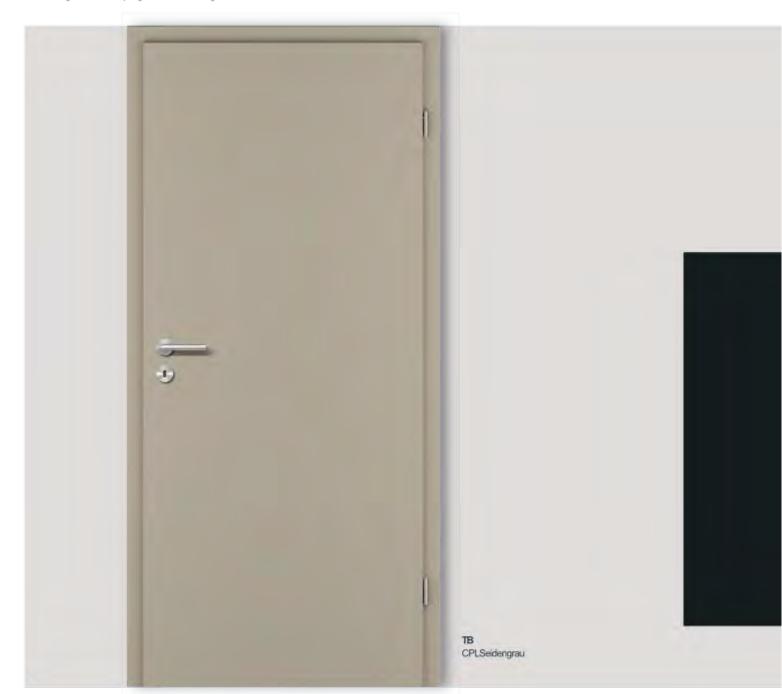



TB-LA2mittig CPLGraphitgrau Glas RosyWhite Edition



TB CPLStaubgrau











# Die neuen Grau-Töne

Unsere neuen Grautöne ersetzen das altbekannte "Mausgrau" und sorgen so für frischen Wind im Bereichder CPL-Oberflächen. Grautöne lassen sich perfekt mit verschiedensten Einrichtungsstillen kombinieren und sind deshalb aus gutem Grund sehr gefragt.



TB-LA3bandseitig CPLSeidengrau Glas Chrissy White Edition



TB CPLAhom Pur

CPLAhorn Pur. Die Oberfläche CPLAhorn Pur verströmt mit einer sehr natürlichen Optik und ihrer feinen Struktur einen lebendigen Charme, der Türen mit Roheffekt-Lackierung ähnelt. Mit ihrer samtigen Haptik wirkt sie nahezu wie echtes Holz.



TB-DIN-LA CPLAhorn Pur Glas Lilly Basic Edition



TB-LA1 CPLAhom Pur Glas Cloudy VSGWhite Edition









CPLBuchePurstrahlt mit warmer, seidig schimmernder Oberfläche und zurückhaltender Maserung eine fast spürbare natürliche Ruheaus. Optisch ist sie von einer furnierten Türedurch ihre naturnahe Farbgebungund Echtholz-Optik kaum zu unterscheiden.



TB-LA2bandseitig CPLBuche Pur Glas Wood 1 DA



TB-LA3mittig CPLBuche Pur GlasMary White Edition



CPLBuche Pur





TB-LA3 schlossseitig CPLPera Grey DA Glas Float satiniert



TB-LA2mittig + SP20 CPLPera Creme DA Glas Wood 2 DA



Modul L18 CPLPera Creme DQ Lisene Edelstahl-Optik



TB-DA CPLPera Grey DA













TB-LA1 + SP30
Türblatt CPLPera Creme DQ
Futter + SP30 CPLPera Grey
Glas Float klar

CPLPera-stimmige Farbkombinationen nach Lustund Laune Unsere CPLPeraOberflächen in den Farbtönen Creme und Grey lassensich perfekt abstimmen und sorgen auch in Kombination

für ein harmonisches Bild.





# CPLWeisslack 9010

Warmes und klassisches Weiss mit zurückhaltender und eleganter Wirkung.



#### CPLWeisslack 9016


Strahlendes und reines Weiss mit puristischer Ausstrahlung.











CPLWeisskombiniert die Schönheit von glattem Lackmit den robusten Eigenschaften einer CPL-Oberfläche.Unsere CPLWeiss-Oberflächen erhalten Sie in zwei verschiedenen Weisstönen.





CPLWeisslack 9010



TB-LA1 CPLWeisslack 9010 GlasMiley White Edition



Modul L5 CPLWeisslack 9010 Lisene Edelstahl-Optik













# Eichemit natürlichem Charakter

Die in den vergangenen Jahrenwiederentdeckte Eicheüberzeugt mit ihrem einzigartigen und ursprünglichen Charakterund einer natürlichen Wertigkeit. An Oberflächen in Eiche-Optikführt im Wohnraumdesign kaum mehr ein Weg vorbei.

# SÜHACRaumspartüren - die platzsparende Alternative


Unsere SÜHAC-Raumspartüren, die in allen gängigen CPL-Dekoren, als Glas-Element und als Lichtausschnitt-Variante lieferbar sind, bestechen mit ihrer leichtgängigen Führungsschiene und einer stabilen ausgeklügelten Öffnungsmechanik.

Die Türe lässt sich platzsparend in zwei Teile öffnen, sodasssich die Durchgangsbreite lediglich um die Türblattstärke verringert. Die Raumspartüren sind für jedes Standard-Türfutter geeignet und lassensich somit auch bei vorhandenen Türfuttern jederzeit nachrüsten.

#### Vorteile auf einen Blick

- > verfügbar in allen SÜHACCPL-Dekoren
- > Designverbundmit restlichen Wohnungstüren
- > Raumgewinn durch Teilung des Türblattes
- > nur minimaler Verlust der Durchgangsbreite
- > für jedes Standard-Türfutter nachrüstbar
- > einfache Montage
- > hoher Bedienkomfort durch leichte und geräuscharme Führung

# Raumspartüren// Modell





Rundbänder für die ausgeklügelte Falttechnik



Führung besonders leichtgängig und leise



Laufschienenblende in allen CPL-Dekorenpassend zum Türblatt




# Intarsia CPL detailverliebt & modern


Die Türender Modellreihe INTARSIAsetzenAkzente durch ein elegantes Zusammenspiel von abgesetzten Flächenmit aufrecht und quer verlaufender Oberflächenstruktur bzw. Füllungen aus Glas. Die verschiedenen Intarsia-Modelle sind immer als Variante mit Höhenversatzin der Oberfläche und vollflächigem Design lieferbar.

#### Intarsial/ Oberflächenarten



#### Intarsia// Modell Varianten & Querschnitte



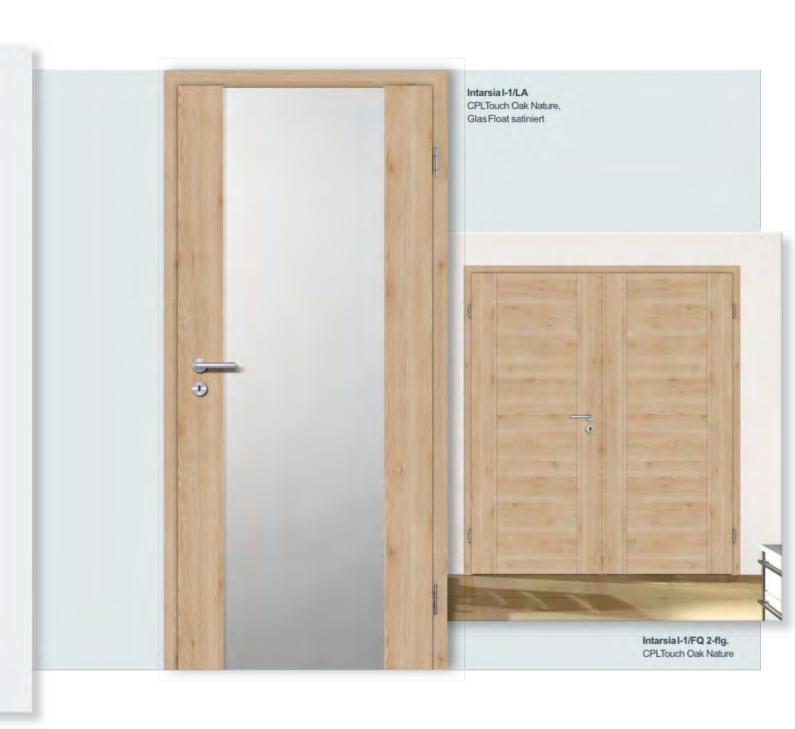



Intarsia I1/FQ CPLTouch Eiche Altholz



Intarsia I1/FL CPLTouch Greyline



Intarsia I1/FQ CPLPera Creme



Intarsia I-1/LA CPLTouch Oak White Glas Ligno



#### Oberflächen




#### Modellvarianten



## Türblatt Kanten



# Futter







TB Canadisch Ahorn



Intarsia Naomi 01 Buche



Intarsia Trento 16-01 Canadisch Ahorn



Intarsia Naomi 01 Eiche (amerk. Weisseiche)











Intarsia Naomi 01 Eicheastarm matt lackiert Glas Window

Furnier. Echte Holzoberflächen als zeitloses Designelement beleben jeden Raummit ihrer natürlichen Ausstrahlung und Wärme. Die Matt Lackierungist ein nahezu unsichtbarer Schutz für Echtholzfurnier. Der Spezielle Lack, der die Holzoberflächewie unbehandelt wirken lässt, bringt die natürliche Haptik und Optik des Furniers perfekt zur Geltung.

Einegroße Auswahl an furnierten Echtholztüren, bei denen individuelle Wünsche berücksichtigt werden können, finden Siein unserem LINEA-Katalog.



Castell 2CA Fichte astig, hell pigmentiert, lackiert, gebürstet



Castell 2CA-LA4\_4 Fichteastig, hell pigmentiert, lackiert, gebürstet, Glas Float klar

#### Castell2CA// Oberflächenarten & Modell Varianten



Fichte astig honigfarben, lackiert, gebürstet



Fichte astig hell pigmentiert, lackiert, gebürstet

Castell4CA// Oberflächenarten & Modell Varianten





Castell 4CA Fichte astig, honigfarben, lackiert, gebürstet



Castell 4CA-LA4\_4 Fichte astig, honigfarben, lackiert, gebürstet, GlasWindow

# •

Fichte astig honigfarben, lackiert, gebürstet




## Querschnitt// Futter Ausführungen





Castell Profilierung



Futterquerschnitt 65 mm, profiliert

Provence. Die auf diesen beiden Seiten abgebildeten Vollholz-Türmodelle zeigen nur einen kleinen Ausschnitt unseres Sortiments. Alle abgebildeten Modelle und Varianten sind kurzfrisitg vom Lager SÜHAClieferbar.

Eine große Vielfalt weiterer Modelle finden Siein unserem PROVENCE-Programm.Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreich erhältlichen Größen und Varianten.



# Das gewisse Etwas für Ihre PROVENCEVollholztüren

Beschlägein Antikoptik sind ein perfekter Partner zu Türenim Landhausstil.









Rosa Stahlgrau verzinkt



Mira Schwarz



Matilda Schwarz



Edda Schwarz/ Porzellan



Elsa Antik gerostet



# **AKTION LINE** Glastüren im Komplettset

- > Glasdreh-und Glasschiebetürsetssofort lieferbar
- > Verglasungen für Lichtausschnitt LA1kurzfristig lieferbar
- > Glasdrehtürset inkl. Schlosskasten, Griffteil und Bänder
- > Glasschiebetürset inkl. Schiebetürbeschlag EASYmit beidseitger Comfort-Einzugsdämpfung und Griffmuschel



KLARWhite Edition

MILEYWhite Edition mit Aktionsbeschlag



CHRISSYWhite Edition



MARYWhite Edition



ROSYWhite Edition

White Edition. Unsere Modelle punkten mit zeitlos modernen und trendigen Designs. Die Verwendung von exklusivem Weissglas,das eine wunderschöne unverfälschte Licht- und Farbwirkung besitzt, macht diese Türen zum strahlenden Hingucker in jedem Raumdesign.










CLOUDYVSGWhite Edition (Blickdicht)

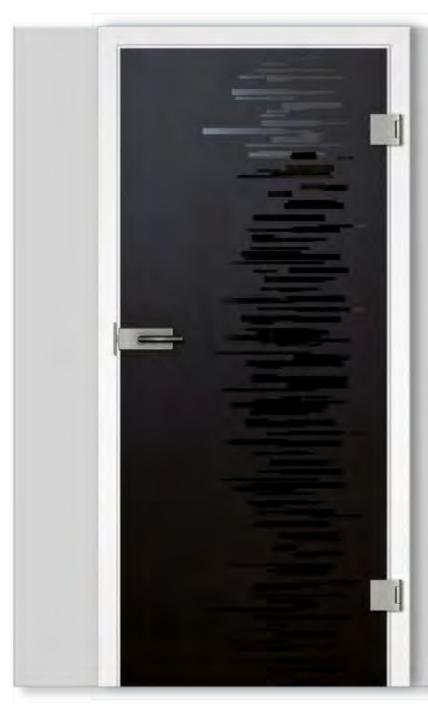

#### Black Edition.

Mut zu kontrastreichem Design, Schwarze Glastüren sind der neueste Trendin der Innenraumgestaltung und absolute Eyecatchereines modernen Wohnstils. Tiefes Schwarzmit einer besonderen Brillanz sorgt für Kontraste und ein edles Ambiente.

LILLYBlack Edition



KLARBlack Edition



SATINATOBlack Edition



IVYBlack Edition



## Aktion Line Schiebetür-Komplettset







Glassschiebetür ESG/ VSG8 mm, inkl. Schiebetürbeschlag EASYEdelstahlfarben, Griffmuschel Rondooder Quadra

#### Aktion Line Drehtür-Komplettset





Glasdrehtür ESG/ VSG8 mm, inkl. Schlosskasten Edelstahlmit Flüsterfalle, Griffteil und Bändem



Alle abgebildeten Modelle unserer Aktion Line sind als Dreh- und Schiebetürekurzfristig lieferbar.

#### Edelstahl matt



Tessa Edelstahl matt



Fiona Edelstahlmatt



Lotta Edelstahl matt



Klea Edelstahl matt



Nina Edelstahl matt



Jana Edelstahl matt



Emma Edelstahl matt



Samira Edelstahl matt



Livia Edelstahl matt



Stella Edelstahl matt



Sonja Edelstahlmatt



Wilma Edelstahlmatt



Lea Edelstahlmatt



Julia Edelstahl matt



Sofia Edelstahl matt



Elisa Edelstahl matt



Anna Edelstahl matt



Viola Edelstahl matt



EvaEdelstahlfarben/ weiss



Uta Edelstahlfarben / schwarz



Tiara Edelstahl matt



Tamara Edelstahl matt



Ulla Edelstahl matt



Quadral Inlay Edelstahl matt / CPL-Einleger

## Einbruchschutz-Garnituren ES1mit Anbohrschutz

Einbruchschutz-Garnituren ES1-KS mit Anbohrschutz und Kernziehschutz



#### Edelstahlpoliert / matt

#### PVD Bronze / Schwarz

#### weitere Oberflächen



Alexa Edelstahlpoliert/matt



Paula Edelstahlpoliert/matt



Bianca PVDBronze



Kira PVDBronze



Mona Mattvernickelt




Lena Alu silberfarben eloxiert




Greta Edelstahlpoliert/matt



Freya Edelstahlpoliert/matt



Helena PVDSchwarz



Ilona PVDSchwarz



Helma Glanzverchromt



Irina Messingpoliert/matt



Hanna Edelstahlpoliert / matt



Clara Edelstahlpoliert/matt



Nala PVDSchwarz



Sina PVDSchwarz



Martha Messing poliert



Luna Glanzverchromt




Alina Edelstahlpoliert / matt



Flachrosette

Isa Edelstahl poliert




Frida PVDschwarz



Nadja PVDschwarz



Alle abgebildeten Modelle sind kurzfristig lieferbar! (Ausnahme Quadral Inlay & Luna)

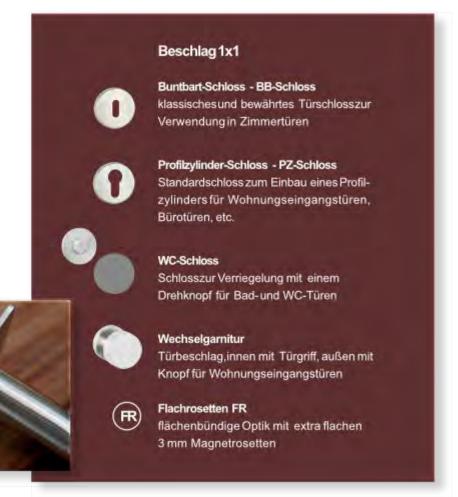

# Designbänder

Design trifft Funktion - diese Bänder sind die optimale Ergänzung zu modernen Beschlägenund sorgenfür das perfekte und stimmige Gesamtbild Ihrer Türe.

# Schwarz glänzend

Flachkopf Rundkopf 2-tlg./ 3-tlg. 2-tlg / 3-tlg.

# Chrom-Optik

Flachkopf Rundkopf 2-tig./ 3-tig. 2-tig./ 3-tig.













2-tlg./ 3-tlg.

**PVDSchwarz** 



2-tig./ 3-tig.

**PVDBronze** 



# Profilzylinder

PZ-Schlössersind Sicherheits-Türschlösserund bilden die Basisfür einen Schutz gegen Einbruch und unberechtigen Zutritt. Der Schlüsseleines Profilzylinderschlosseshat ein bestimmtes Profil (Einschnitte, Bohrungen o.ä.) und nur wenn die Profile des Schlüsselsund des Schließzylinders übereinstimmen, kann das Schlossgeöffnet werden. Profilzylinder gibt es in verschiedenen Ausführungen:



#### BKSStandardzylinder

- > Baulänge27 / 35 mm mit Not- und Gefahrenfunktion einseitig
- > Baulänge31 / 40 mm mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig

#### Eigenschaften:

3 Schlüssel/ FarbeN vernickelt / verschiedenschließend/ inkl. Stulpschraube

Not- und Gefahrenfunktion: Aufsperren der Türevon außen trotz von innen steckendem Schlüsselmöglich



#### **ABUSWendezylinder**

- > Baulänge28 / 34 mm mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig
- > Baulänge30 / 40 mm mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig

#### Eigenschaften:

3 Schlüssel/ FarbeNPNickel Pearl/ mit Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte / verschiedenschließend/ inkl. Stulpschraube Not- und Gefahrenfunktion: Aufsperren der Türevon außen trotz von innen steckendem Schlüsselmöglich



#### Glastürenzylinder

> Baulänge 48 mm

Eigenschaften: 3 Schlüssel/ Farbe20 matt nickel / verschiedenschließend/ inkl. Stulpschraube













#### Push to Close

- Leichtes Antippen lässt die Schiebetüre in die Öffnung springen
- Aufbemusterung der Schiebetüremit Springgriff oder Einlassmuschelüberflüssig
- Kein Durchgangsverlust durch in die Öffnung ragende Schiebetüre
- Simple mit 1-seitig Pushto Closeund 1-seitig Soft-Stop für Holz und Glas

#### Soft-Stop

- Variante mit beidseitigem Soft-Stopfür sanftes Öffnen und Schließen
- > Erhöht die Langlebigkeit der Laufschiene

#### Revisionsöffnung

- Austausch der beweglichen Bauteile (Soft-Stop & Laufwagen) ohne Öffnen der Wand
- Vereinfachte Türmontage in der fertigen Wandtasche
- nur die Laufschienemit Verstellhebel muss vorab eingebaut werden

#### Verstellhebel

 zum Einstellen oder Austauschen der Stopper in der Wandtasche ohne diese öffnen zu müssen



Beschläge Simple und Klassik kurzfristig lieferbar


# **SIMPLE**


Unser Schiebetürbeschlag Simple für in der Wand laufende Holz- und Glasschiebetürvariantenist mit seinen funktionalen Details eine kleine Revolution.

Erwird wahlweise mit beidseitigem Soft-Stopoder einseitigem Soft-Stop und einer Push-to-Close-Funktion ausgestattet, die einen stirnseitigen Springgriff oder eine Einlassmuschel zum Bewegender Schiebetüre aus der Wandöffnung heraus überflüssig macht.

Zudem besticht der BeschlagSimplemit einer integrierten Revisionsöffnung, durch die die beweglichen Bauteile über eine Führung in die Öffnung befördert und nachträglich ausgetauscht werden können ohne die komplette Wand öffnen zu müssen. Dieser Beschlagmacht Schlussmit aufwendigen Wartungsarbeiten bei in der Wand laufenden Schiebetürsystemen.


#### Deckenmontage im Sturz






#### Deckenmontage unter Sturz






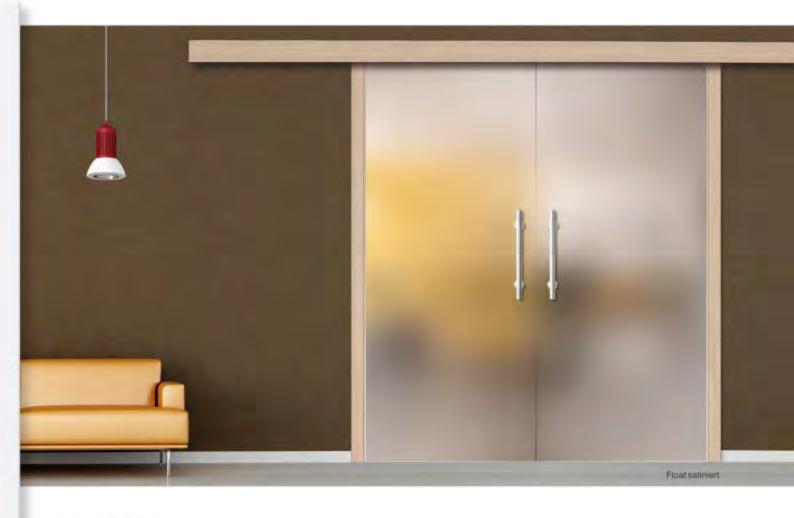

### **KLASSIK**

Der Klassik-Schiebetürbeschlagin moderner und schlanker Optik mit einer minimalistischen Rundkante(Radius2,8mm) harmoniert perfekt mit unseren Holz- und Ganzglastüren. Der Beschlagist in Varianten für innen- und außenlaufende Schiebetüren kurzfristig lieferbar und kann wahlweise mit oder ohne Futter verbaut werden. Bei innenlaufenden Varianten ist eine Montage im oder unter Sturz möglich. Bei außenlaufenden Varianten wird der Klassik-Beschlagmit einem modernen und schlanken Laufkasten geliefert, der in nahezu allen SÜHACOberflächen erhältlich ist (ausgenommen Furnier Eicheastig und geplankt).

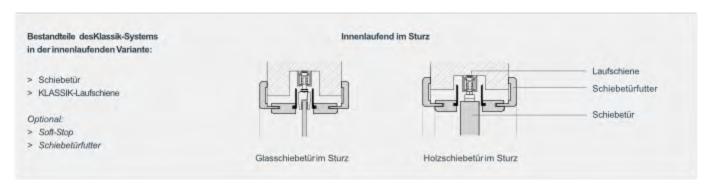

#### Bestandteile desKLASSIK-Systems in der außenlaufenden Variante:

- > Schiebetür
- > KLASSIK-Laufschiene
- > KLASSIK-Laufkasten


#### Optional:

- > Soft-Stop
- > Schiebetürfutter
- Anschlagskastert/ aufrecht, für versperrbareHolzschiebetürvarianten

#### Außenlaufend mit Laufkasten



Montage mit Schiebetürfutter für Glastür



Montage mit Schiebetürfutter für Holztür



## **EASY**


Unser EASY-Schiebetürbeschlagin Edelstahlfarben ist ein Beschlagfür alle Fälle. Mit seiner kompakten Bauweise liegt er voll im Trendund enthält standardmäßig die nicht mehr wegzudenkende Comfort-Einzugsdämpfung.



Alle abgebildeten Ausführungen sind kurzfristig lieferbar.

#### Vorteile auf einen Blick

- > beidseitige Comfort-Einzugsdämpfung
- > für Glas-& Holzschiebetüren
- > für Wand- & Deckenmontage
- > für Montagemit & ohne Schiebetürfutter
- > Anschlagkasten
- > Schiebetürschloss

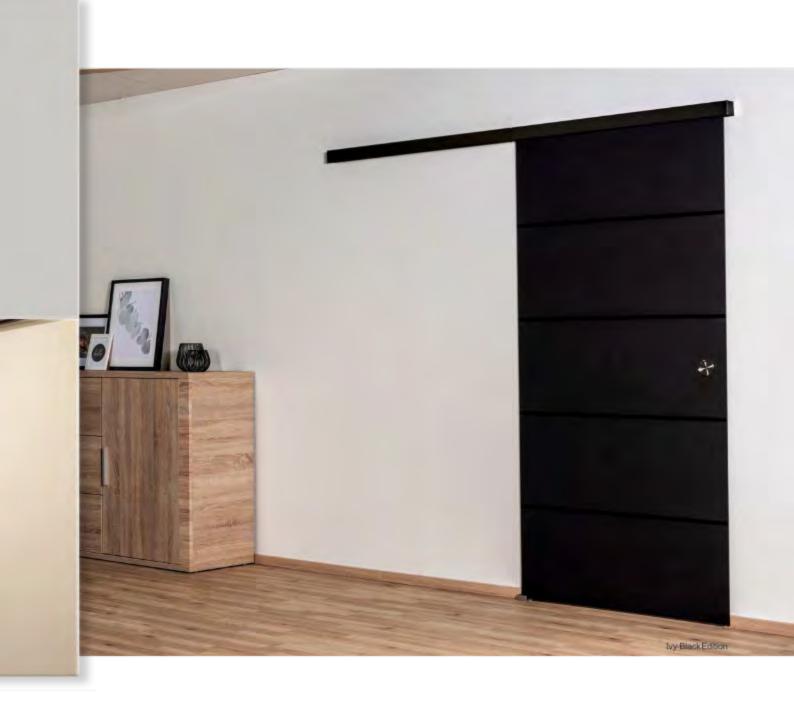


# **EASYSchwarz**

Mit unserem EASY-BeschlaginSchwarz setzen Sie beeindruckende Akzente. Beschlägein edlem Schwarz eröffnen in hellen Räumen völlig neue Möglichkeiten im Raumdesignund bilden wirkungsvolle Kontraste.

Zu unserem EASY-Beschlagerhalten Sie auch den EASY Anschlagkasten, das Schiebetürschloss sowie Griffmuscheln und Stangengriffe farblich passend in Schwarzdazu.



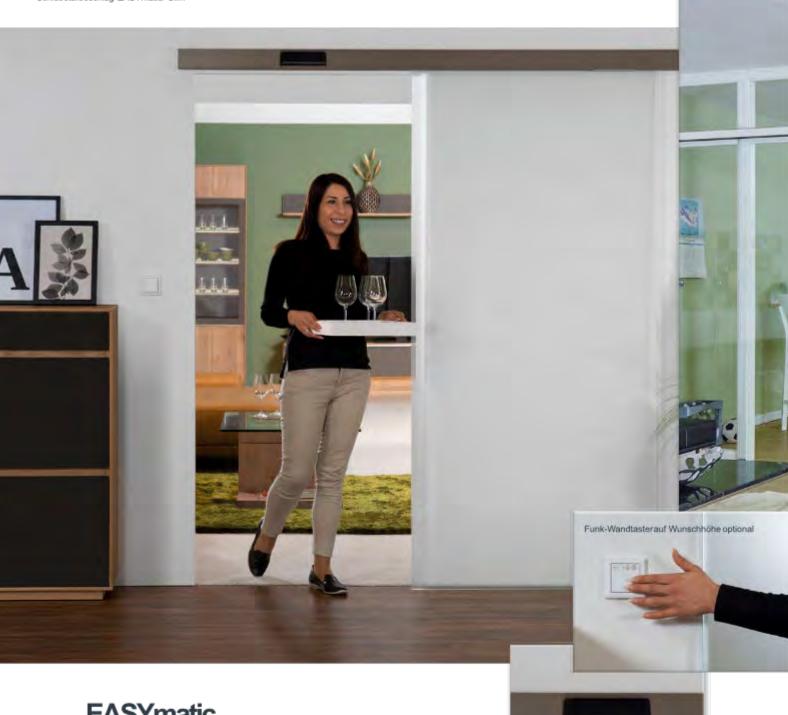

# **EASYmatic**

Unser automatischer Schiebetürbeschlag EASYmaticüberzeugt mit seinen Funktionen und Eigenschaften als perfekter Partner für Barrierefreiheit im privaten Wohnbereich.

#### Barrierefreiheit

Heutzutage entscheidet nicht mehr nur die Optik. Esstehen auch die Funktion und der praktische Nutzen immer stärker im Fokus. Die Themen Komfort und Barrierefreiheit als Grundlage eines nachhaltigen und selbstbestimmten Lebensstehenheute im Mittelpunkt vieler Neubauten und Renovierungen. Denn Barrierefreiheit bedeutet die Berücksichtigung von Bedürfnissen der Menschen jeglichen Alters, gleich ob mit oder ohne Handicap.





#### Vorteile auf eine Blick

Bewegungsmelderoptional

- > Barrierefreiheit
- > für Glas-& Holzschiebetüren
- > Plug'n Go
- > Push & Go Funktion
- > Hold-open Funktion
- > sehrleiser Motorlauf
- > Tragkraft 80 kg
- > Low Energy Betrieb
- > keine Revisionspflicht

80




# SLIM

Der SLIM-Schiebetürbeschlagin Edelstahl-Optik besticht durch seine besonders schlanke Bauweise. Die extra schmalen Führungsöffnungen sorgen dafür, dassdas Laufwerk und die Befestigungen nicht sichtbar sind. Der Beschlagist kinderleicht anzubringen und zur Wand- und Deckenmontage für Holz- und Glasschiebetüren geeignet. Ein Futter ist bei diesem Schiebetürbeschlagnicht nötig, kann aber auf Wunsch mit Distanzprofil verbaut werden.


# **SLIM INLAY**

Ab sofort setzt der SLIM-Inlay-BeschlagIhre Schiebetüre noch besser in Szene. Die modifizierte Ausführung mit einem Inlay in der entsprechenden CPL-Oberflächeergibt den passenden Designverbund mit dem Türblatt.


#### Wandmontage



Montage mit DUFU mit Distanzprofil



Montage ohne DUFU



ohne DUFU

# Sicherheit, die Sie ruhig schlafen lässt

Über 50 Prozent aller Einbrecher »fallen mit der Türins Haus«, so die Polizeistatistik. Dies liegt nicht daran, dass die Türengenerell zu "schwach" sind. Oft werden bei der Planung Einbruchsrisiken nicht richtig beurteilt oder berücksichtigt und somit Wohnungseingangstürengewählt, die Einbrechern kaum Widerstand bieten. Sinnvollerweise sollte daher vor Baubeginn geprüft werden, welche Türam besten für die Sicherheit der Bewohner geeignet ist.

Die Lagedes Gebäudes und das Gefährdungspotential der Umgebung sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie das individuelle Sicherheitsbedürfnis der Eigentümer / Mieter, Auch Vorgaben durch Versicherungsgesellschaftendürfen nicht außer Acht gelassenwerden.

SorgenSiedeshalb vor - denn Einbruchschutz fängt bei Ihrer Wohnungseingangstüre an!

#### Grundsätzlich gilt: Jede Wohnungsabschlusstürsollte »einbruchhemmend« sein.

Einbrüche hinterlassen nicht nur finanzielle Schädenin Milliardenhöhe, sondern bei den Betroffenen meist ein Gefühl der Unsicherheit und Verletzlichkeit bis hin zu schwerwiegenden Problemenwie Angstgefühlen und Schlafstörungen.

Einbrecher, die nach kurzer Zeit nicht erfolgreich sind, geben in der Regelauf. Oft handelt es sich um Gelegenheitstäter, die gezielt Schwachstellenan Haus und Wohnung nutzen - ungesicherte Türenlassen sich oft schon mit einem einfachen Schraubendreheraufhebeln. JedeSekunde, die der Täterlänger braucht um in Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu kommen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es »nur« bei einem Einbruchsversuchbleibt!

#### Die Investition in guten Einbruchschutzlohnt sichalso.

Tipp: Staatliche Förderung für Ihre Investitionen in die Sicherheit erhalten Sie über viele Förderprogramme der KfW-Bankengruppe. Weitere Informationen unter www.kfw.de/einbruchschutz



Tü	rblatt/ Element	Anforderung	Widerstandszeit	Einsatzempfehlung		
0	SD32 - Schallschutzklasse 1 (SSK1) Rw 32 dB- Vorhaltemaß 5 dB= Rw,R27 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	KeinePrüfung	Wohnungseingangstüren für die kein direkter Zugang möglich ist ohne Gefährdungspotentia		
0	SD37 - Schallschutzklasse 2 (SSK2) Rw37 dB- Vorhalternaß 5 dB= Rw.R32 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewall	Keine Prüfung	Türenzwischen Fluren und Übernachtungs- bzw. Unterrichtsräumen		
3	HSD43 - Schallschutzklasse 3 (SSK3) Rw42 dB- Vorhaltemaß 5 dB= Rw,R37 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewaltt	Keine Prüfung	Türenzwischen Untersuchungs- bzw. Sprechzimmerund Räumenmit vertraulichen Angelegenheiten		
0	SD47 - Schalfschutzklasse 4 (SSK4) Rw 47 dB- Vorhaltemaß 5 dB= Rw,R42 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversucne mit körperlicher Gewalt	Keine Prufung	Sonderanforderungen		
9	EH45 - RC2 - SSK1 RC2= Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko		
9	EH45SD - RC2-SSK2 RC2= Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko		
9	EH53 - RC2 - SSK3 RC2= Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko		
9	EH60 - RC3 - SSK3 RC3= Resistance Class 3	Erhöhte Sicherheit - Gelegenheitstäter mit schwerem Hebelwerkzeug	5 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit erhöhtem Risiko		

Rw32 dB// theoretischerWert im Prüfraum Vorhaltemaß 5 dB// Schallnebenwegeimeingebauten Zustand Rw,R27 dB// eingebauter Zustand

Mit den im Folgendennäher beschriebenen Sicherheitsausstattungen kann Ihre gewünschte Wohnungseingangstüre optional nach Wunsch aufgerüstet werden.

Bezeichnung	Verwendung	Lieferzeit		
erstärkte Bandtaschen und Schließblech	Sorgenfür eine festeVerankerung desTürfutters im Mauerwerk und sollten grundsätzlich immer verbaut werden	kurzfristig ab LagerSÜHAC	(	
l-fach-Verriegelung	Sorgtfür erhöhte Sicherheit bei einem Einbruchsversuch durch 3 Verniegelungspunkte	kurzfristig ab LagerSÜHAC	•	
Spion	Überlässt Ihnen die Entscheidung, wem Sie die Türe öffnen möchten	kurzfristig ab LagerSÜHAC	<b>@</b>	
ligitaler Spion	Ermöglicht durch Weitwinkelfunktion einen größeren Spion-Sichtbereich	kurzfristig, ab LagerSÜHAC	•	
Türspaltsicherung	Die moderneVariante der Türkette – optisch ansprechender und sicherer	auf Wunsch		
Bandseitensicherung	Schützt die Schamier-Seiteder Türevor Aufhebeln für einen sicheren Rundum-Schutz	auf Wunsch		
erstärkte Bandsysteme	Sorgenfür eine stabilereVerbindung von Türund Futter	auf Wunsch		





Bandseitensicherung Erschwert das Aushebeln einer Türe









Türspion

(mit und ohne Abdeckung) ermöglicht den Blickauf den Gegenübervor dem Öffnen







verstärkte Bandsysteme für längerfristige Tragfähigkeit

#### Türspaltsicherung

(mit oder ohne 3-fach-Verriegelung) Lösung mit Sperrfunktion von außen nur mit 3-fach-Verriegelung möglich.

#### 3-fach-Verriegelung

mit 2 zusätzlichen Bolzenverriegelungen, Nebenschließblech bei geschlossenerTürnicht sichtbar

Klimaklassen			
Bezeichnung	Klimaklasse 1	Klimaklasse 2	Klimaklasse 3
	Kalt-Warm	Kalt-Warm	Kalt-Warm
Temperatur	18° C- 23° C	13° C- 23° C	3° C- 23° C
Temperaturunterschied	5° C	10° C	20° C
Relative Luftfeuchte	50%- 30%	65%- 30%	80%- 30%
Relative Luftfeuchtedifferenz	bis zu 20%	bis zu 35%	bis zu 50%
Einsatzgebiet	Normaler Wohnraum, gleichmäßig beheizt	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern	Wohnungseingangstür zu unbeheizten Treppenhäusem

Jenach Einsatzort ist eine Türeklimatischen Einflüssen (Wärme / Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, vor allem wenn diese auf beiden Seiten der Türeunterschiedlich sind. Mittels einer Prüfnorm werden die Türenin sogenannte Klimaklassen eingeteilt. Grundsätzlich empfehlen wir für Wohnungseingangstüren die Klimaklasse 3, diese eignen sich jedoch nicht als Verbindungstür zwischen Wohnraum und Garagen.

Unser SÜHAC-Standard ist die Klimaklasse 3.

#### Lagerware

Schallschutzund Einbruchschutz in der Ausführung Klimaklasse 3







Lagergeführte Schalldämmtüren können ab LagerSÜHAC kurzfristig mit 3-fach Verriegelungaufbemuster werden.



\*Auchin Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar!

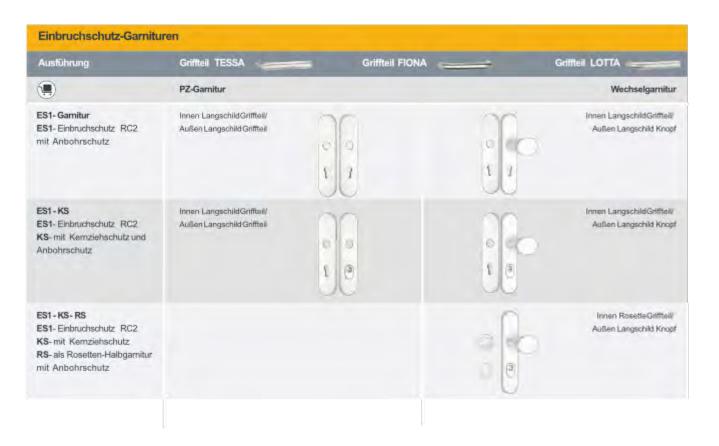

#### Bestandteile Schallschutz

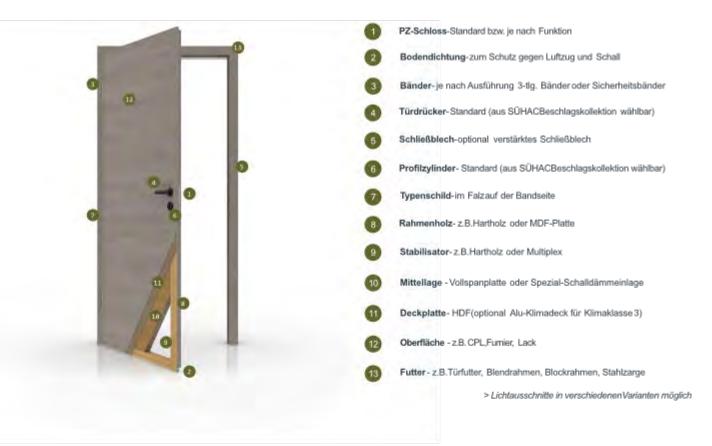


#### Bestandteile Einbruchschutz



#### Obentürschließer

Obentürschließer sorgen dafür, dass sich Türen nach dem Öffnen automatisch wieder schließen. Dies bietet zusätzlichen Komfort und verbesserte Sicherheit z. B. beim Einbau in Feuer-und Rauchschutztüren.






Scherenschließer DORMATS89 silberfarben inkl. Montageplatte



Scherenschließer GEZETS4000 silberfarben inkl.Montageplatte

Gleitschienenschließer





Gleitschienenschließer DORMATS93B silberfarben inkl.Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZETS3000V silberfarben inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZETS5000 silberfarben inkl.Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZETS5000 weiss RAL9010 inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZETS5000 weiss RAL9016inkl. Montageplatte

#### Soft Close

Der Soft Closeist ein gedämpfter Selbsteinzugfür Zimmertüren mit dem das "Türenknallen" der Vergangenheit angehört. Der Beschlagist einfach zu montieren und an jeder Wohnraumtüre aus Holz und Glasbis 40 kg problemlos nachzurüsten.



#### für Holztüren zum Nachrüsten

Der Soft Closewird oben am Türfalz befestigt. Im Futterquerstück muss einzig und allein der Aufnahmestift verschraubtwerden. Die Dämpfkraft kann je nach Anforderung eingestellt werden.



Aufnahme Soft Close



#### für Glastüren zum Nachrüsten

Der Soft Closewird auf die Oberkante der Glastüre geklemmt. Essind keine Bohrungen in der Glastüre erforderlich. Lediglichder Aufnahmestift muss im Futterquerstück verschraubt werden. Die Dämpfkraft kann je nach Anforderung eingestellt werden.



Edelstahlfarbenkurzfristig lieferbar

#### **Smart Entrance**

Leichtgängiges und leises Öffnen und Schließen ihrer Glastüre, wie von Geisterhand - eine simple Berührung der eingearbeiteten Kontaktfläche genügt.





Detail Schlosskasten





kurzfristig lieferbar

Detail Band

#### Bandsysteme



2-teiligesBandsystem V3420 WF





3-teiligesBandsystem V4426 WF Tragfähigkeit einer schwereren Türe bis 70 kg





verstärke Bandtasche ST108 zusätzliche Verstärkung der Tragfähigkeit

#### Schließblech



Bandunterteil V3400

Schließblech Standard Ansicht Futterbrett

Schließblech Standard Ansicht Futterrückseite

#### Einsatzempfohlen bei Wohnungseingangstüren



verstärktesSchließblech mit Stahlhalteplatte Nr. 35 Ansicht Futterbrett



verstärktesSchließblech mit Stahlhalteplatte Nr. 35 Ansicht Futterrückseite

#### Schloss& Band stumpf einschlagend



Magnetschloss


Fürperfekten Schließkomfort sorgt das Mag-netschloss- wahlweise als BB-/ PZ-oder WC-



Tectus Band TE340 3D F1

Die verdeckt liegenden 3D TECTUS-Bänderhaben einen Öffnungswinkel von 180° (Verstellbereichseitlich +/-3 mm, Höhe+/-3 mm, Andruck+/- 1mm)


#### Lüftungsgitter







#### Bestandteile & Maßangaben

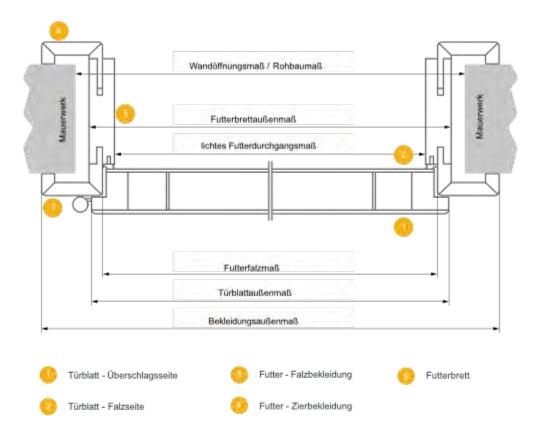

Maßangaben in mm	Wandöffnungs- breiten nach DIN	Wandöffnungs- breiten min max.	Türblattbreiten- außenmaß gefälztesTürblatt	Wandöffnungs- höhen nach DIN	Wandöffnungs- höhen min max.	Türblatthöhen- außenmaß gefätztesTürblatt
einflügeligeTüren Standard	635 (645)* 760 (770)* 885 (895)* 1010 (1020)*	625 - 665 750 - 790 875 - 915 1000 - 1040	610 735 860 985	2005 (2015)* 2130 (2140)*	2000 - 2020 2125 - 2145	1985 2110
zweiflügeligsTüren Standard	1260 (1270)* 1510 (1520)* 1760 (1770)* 2010 (2040)*	1250 - 1290 1500 - 1540 1750 - 1790 2000 - 2040	1235 1485 1735 1985	2005 (2015)* 2130 (2140)*	2000 - 2020 2125 - 2145	1985 2110

\* Empfehlung SÜHAC

Maßangaben Wandstärken							
Nenndicke, mm von - bis, mm	80 75-95	100 95-115	125 115-135	145 135-155	165 155-175	185 175-195	205 195-215
Nenndicke, mm	225	245	270	290	310	330	
von - bis, mm	215-235	235-255	260-280	280-300	300-320	320-340	

#### Bestandteile Türelement Standard



DIN-LA  Frieseseitlich und oben 160 mm / Sockel400 mm  LA1  Frieseseitlich und oben 193 mm / Sockel180 mm  LA2  Lichtausschnittbreite 180 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm  LA3  Lichtausschnittbreite 360 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm  LA4  Lichtausschnittbreite 180 mm  LA5  Lichtausschnittbreite 360 mm  LA6  Frieseseitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm  LA7  Frieseseitlich und oben 160 mm / Sockel305 mm  LA8  Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm  LA9  Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friesoben 160 mm / Sockel400 mm	Carlo Carlo	
LA1 Frieseseitlich und oben 193 mm / Sockel180 mm  Lichtausschnittbreite 180 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm  Lichtausschnittbreite 360 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm  LA4 Lichtausschnittbreite 180 mm  LA5 Lichtausschnittbreite 360 mm  Frieseseitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm  LA7 Frieseseitlich und oben 160 mm / Sockel305 mm  LA8 Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm  LA9 Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friesoben 160 mm / Sockel400 mm	Lichtausso	mitte
LA2 Lichtausschnittbreite 360 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm  LA4 Lichtausschnittbreite 180 mm  LA5 Lichtausschnittbreite 360 mm  LA6 Frieseseitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm  LA7 Frieseseitlich und oben 160 mm / Sockel305 mm  LA8 Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm  LA9 Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friesoben 160 mm / Sockel400 mm	DIN-LA	Frieseseitlich und oben 160 mm / Sockel400 mm
LA3 Lichtausschnittbreite 360 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm  LA5 Lichtausschnittbreite 360 mm  LA6 Frieseseitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm  LA7 Frieseseitlich und oben 160 mm / Sockel305 mm  LA8 Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm  LA9 Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friesoben 160 mm / Sockel400 mm	LA1	Frieseseitlich und oben 193 mm / Sockel180 mm
LAS Lichtausschnittbreite 360 mm  LA6 Frieseseitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm  LA7 Frieseseitlich und oben 160 mm / Sockel305 mm  LA8 Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm  LA9 Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friesoben 160 mm / Sockel400 mm	LA2	Lichtausschnittbreite 180 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm
LA5 Lichtausschnittbreite 360 mm  LA6 Frieseseitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm  LA7 Frieseseitlich und oben 160 mm / Sockel305 mm  LA8 Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm  LA9 Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friesoben 160 mm / Sockel400 mm	LA3	Lichtausschnittbreite 360 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm
LA6 Frieseseitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm  LA7 Frieseseitlich und oben 160 mm / Sockel305 mm  LA8 Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm  LA9 Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friesoben 160 mm / Sockel400 mm	LA4	Lichtausschnittbreite 180 mm
LA7 Frieseseitlich und oben 160 mm / Sockel305 mm  LA8 Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm  LA9 Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friesoben 160 mm / Sockel400 mm	LA5	Lichtausschnittbreite 360 mm
LA9 Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Friesoben 193 mm / Sockel 400 mm  Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friesoben 160 mm / Sockel 400 mm	LA6	Frieseseitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm
LA9 Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friesoben 160 mm / Sockel400mm	LA7	Frieseseitlich und oben 160 mm / Sockel305 mm
	LA8	Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Friesoben 193 mm / Sockel180 mm
	LA9	Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friesoben 160 mm / Sockel400 mm
DIN-LA LA1 LA2" LA3" LA4 LA5 LA6 LA7 LA8 LA9"	DINLA	

"b/m/s-band-/ mittig/ schlossseifigerhältlich



SÜHAC GmbH Rudolf-Diesel-Straße 3 91522 Ansbach

Tel: +49 981 970 00-0 Fax: +49 981 970 00-410 Mail: kontakt@suehac.de

Web: suehac.de